



# Katalog

Adresa: Zona industriale  
10 000 Prishtinë  
Tel: 00377 44 147 257  
00386 49 147 257  
e-mail: g.pmetal@hotmail.com  
info@gp-metal.com  
www.gp-metal.com







## HISTORIKU I KOMPANISË

O.P.T G.P METAL është kompani prodhuese dhe tregtare me seli në Fushë Kosovë. Lokacioni i kompanisë gjendet ne Zonën Industriale në aksin rrugor Prishtinë-Fushë Kosovë dhe në parkun e biznesit te Kroni I Mbretit.

E themeluar ne vitin 2000, G.P METAL nën drejtimin e shkëlqyeshëm dhe profesional ka arritur qarkullim bruto prej 2.1 millionë eurosh në vitin 2010, që është rezultat I rritjes së vazhdueshme të kompanisë që nga themelimi I saj. G.P METAL pos tregut kosovar, ka arritur me sukses që të plasojë produktet e veta edhe në tregjet e jashtme, duke arritur të eksportojë produkte që shkojnë në rreth c.c.a 400 mijë euro në vitë. Eksporti kryesisht është zhvilluar në Mal të Zi dhe Kroaci.

Performancën e kompanisë e ka arritur shumëllojshmeria e gjerë e prodhimeve nga llamarina që shkon në mbi 100 lloje. Këto produkte

janë të kualitetit më të lartë falë përkushtimit të jashtëzakonshëm dhe teknologjisë së fundit. G.P METAL vazhdimisht ka instaluar makinerinë më të re, dhe tash 11 vite pas themelimit numëron mbi 60 makina për përpunimin e të gjitha llojeve të llamarinës. Kjo shumëllojshmëri produktesh, rritja e vazhdueshme e qarkullimit dhe makinerive ka sjellur deri tek nevoja e zgjerimit të kapaciteteve prodhuese.

## MISIONI

G.P METAL prodhon dhe shet të gjitha llojet e produkteve të llamarinës dhe synon të jetë lider në këtë treg. Kjo arrihet në bazë të besimit, realizimit me kohë të të gjitha porosive nga klientët, me ndershmëri, përkushtim dhe kualitet maksimal.


Ne ju ofrojmë cdo gjë nga bota e llamarinës. Mjafton







## PROFILI: TR-40/196

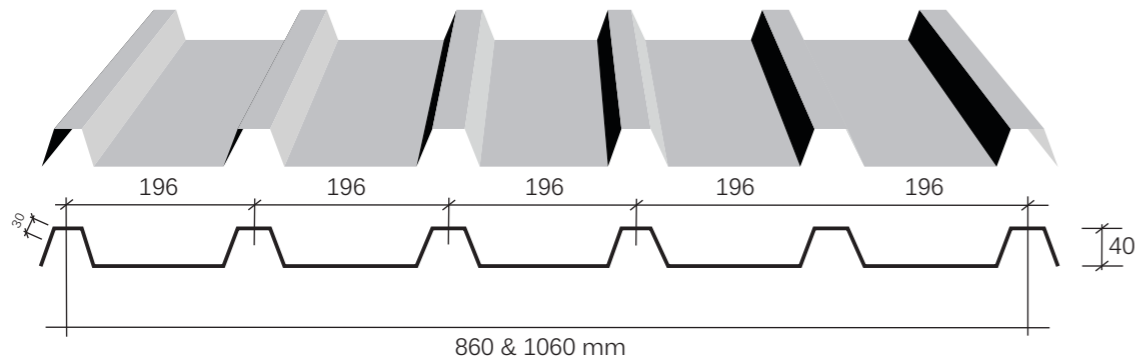


Trapezi 40/200 dedikohet kryesisht për mbulojën e objekteve industriale, banesore, hallave sportive, qendra të biznesit, hotele, motele, shkolla, spitale etj. Punohet prej lllamarinës së zingtuar, plastifikuar dhe të aluminit me ngjyrat sipas dëshirës së blerësit. Vija e prodhimit është e inkorporuar me mundësinë e ngjitjes së shtresës izoluese kundër kondenzimit Tipi: DripStop. Destinimi i këtij profile është kulmi, fasada, pllafoni, muret ndarese,

Gjërësia e lllamarinës hyrëse                    1000mm dhe 1250mm  
 Gjërësia e lllamarinës dalëse (e profiluar)    860mm dhe 1060mm  
 Gjatësia bëhet sipas porosisë së blerësit.  
 Trashësia e lllamarinës                         0.50 – 0.70 mm



## PROFILI: TR-16/120

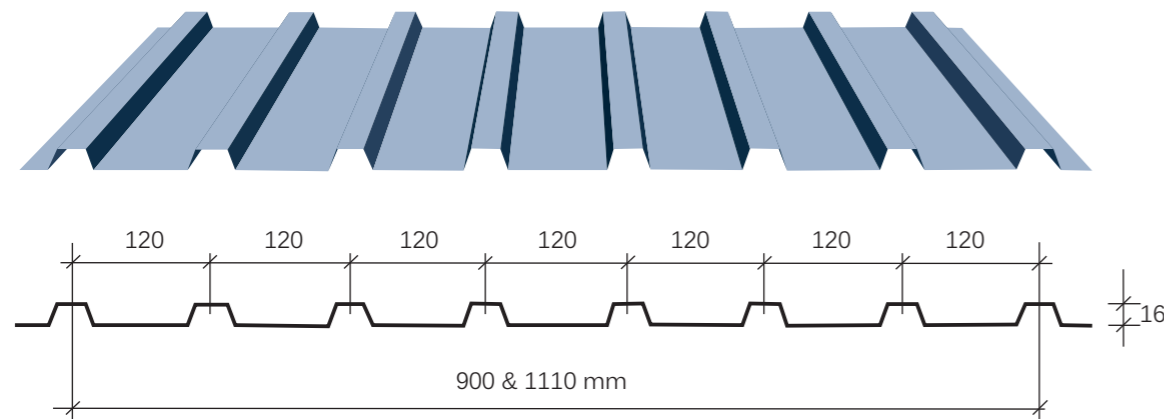

Trapezi 16/120 përdoret kryesisht për mure, tavan, hallat sportive, qendra të biznesit, hotele, motele, shkolla, spitale etj. Ky trapez punohet prej lllamarinës së plastifikuar me ngjyra sipas dëshirës së blerësit, së zingtuar dhe të


Gjërësia e lllamarinës hyrëse                    1000mm dhe 1250mm  
 Gjërësia e lllamarinës dalëse (e profiluar)    900mm dhe 1110mm  
 Gjatësia bëhet sipas porosisë së blerësit.  
 Trashësia e lllamarinës                         0.50 – 0.70 mm







## SINUSOID PROFIL (S-PROFILE 15/75)

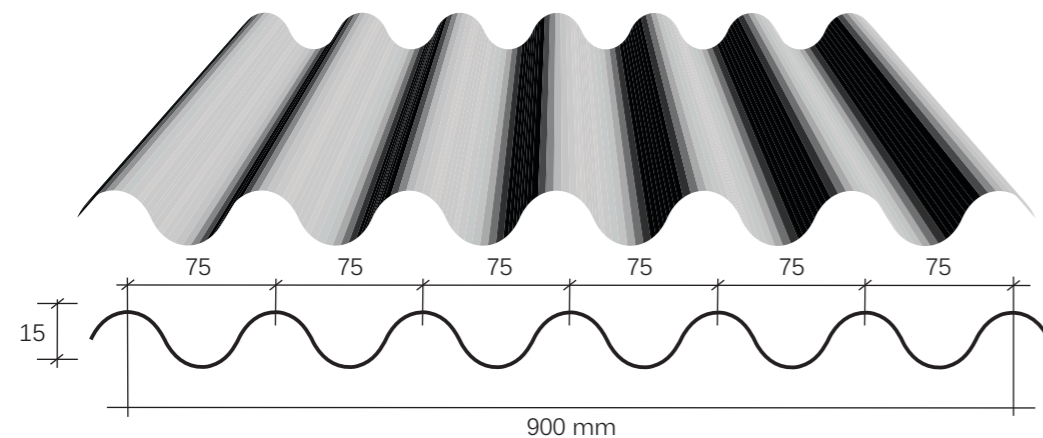


Tipi Sin 15/75 prodhohet prej llamarinës së zingtuar, plastifikuar dhe të aluminit. Kryesisht dedikohet për fasade strukturale. Ky lloj profilimi ka gjetur vend në objekte të mëdha industriale dhe njëkohësisht është në

Gjërësia e llamarinës hyrëse	1000 mm
Gjërësia e llamarinës dalëse (e profiluar)	900 mm
Gjatësia bëhet sipas porosisë së blerësit.	
Trashësia e llamarinës	0.50 – 0.80 mm



## IMITACION I TJEGULLËS TIPI: T-40/350

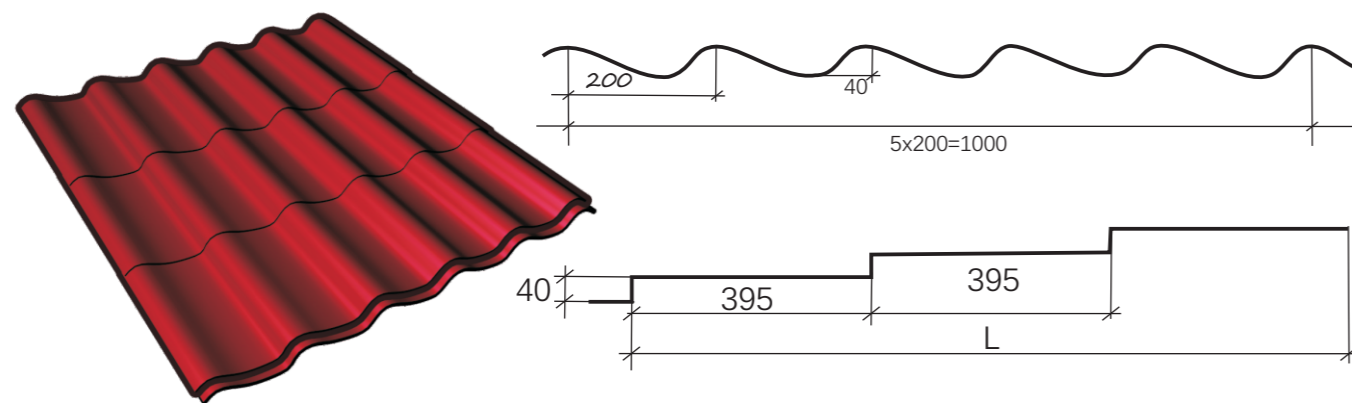

Tipi 40/350 profilohet nga llamarina e plastifikuar dhe dedikohet për mbulojën e çatisë së objekteve banimi. Përparësitë e kësaj vije të prodhimit janë: montimi i shpejtë, satitike e qëndrueshme, pa mirëmbajtje, qëndrueshmëri afatgjatë, dhe shumëllojshmëri e ngjyrave. Vija e prodhimit është e inkuorporuar me


Gjërësia e llamarinës hyrëse	1250 mm
Gjerësia e llamarinës dalëse (e profiluar)	1114mm
Gjatësia bëhet sipas porosisë së blerësit.	
Trashësia e llamarinës	0.50 – 0.70 mm








## LLAMPERI, TIPI: LL-3/23

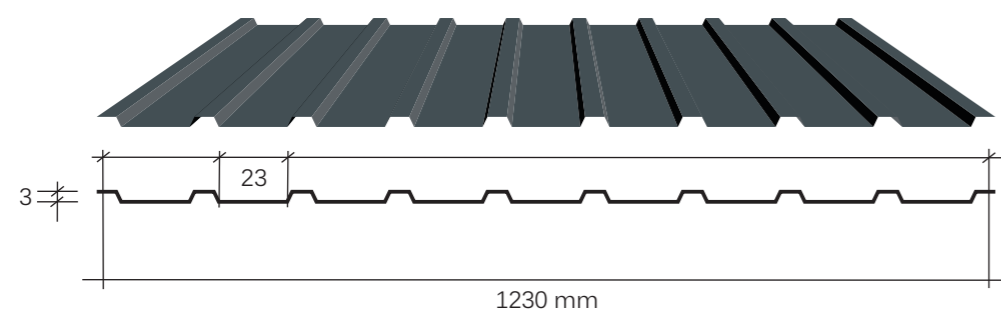

Tipi LL-3/23 përdoret për mure, tavana të mbrendshme, parapet etj. Prodohet kryesisht prej llamarinës së plastifikuar. Përparësitë e kësaj vije të prodhimit janë: montohet lehtë dhe shpejtë, pa mirëmbajtje, dhe lidhja ndërmjet njëra tjetrës është shumë efektive.

Gjërësia e llamarinës hyrëse	1250 mm
Gjërësia e llamarinës dalëse (e profiluar)	1230 mm
Gjatësia bëhet sipas porosisë së blerësit.	
Trashësia e llamarinës	0.50 – 0.70 mm

## VENTILIMI SPIRALE DHE KATËRKËND

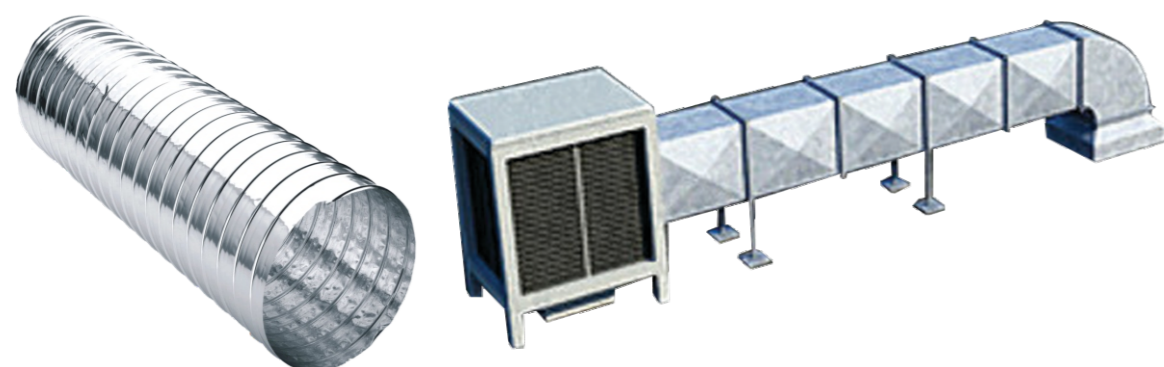

G.P Metal prodhon kanale spirale dhe katërkëndore të cilat janë shumë të kërkuara në tregje për ventilim dhe klimatizim të fabrikave, spitaleve, lokaleve etj. Prodohen sipas standardeve Evropiane prej llamarinës kualitative. Sistemi i vazhdimtë garanton izolime të sigurta dhe montazh të shpejtë me të gjitha elementet


Ventilim Spiral:  $\Phi 100$ .  $\Phi 125$ .  $\Phi 160$ .  $\Phi 180$ .  $\Phi 200$ .  $\Phi 224$ .  $\Phi 250$ .  $\Phi 280$ .  
 $\Phi 300$ .  $\Phi 355$ .  $\Phi 400$ .  $\Phi 450$ .  $\Phi 500$ .  $\Phi 560$ .  $\Phi 630$







## ROOF SANDWICH PANEL – SENDVIQ PANELL K

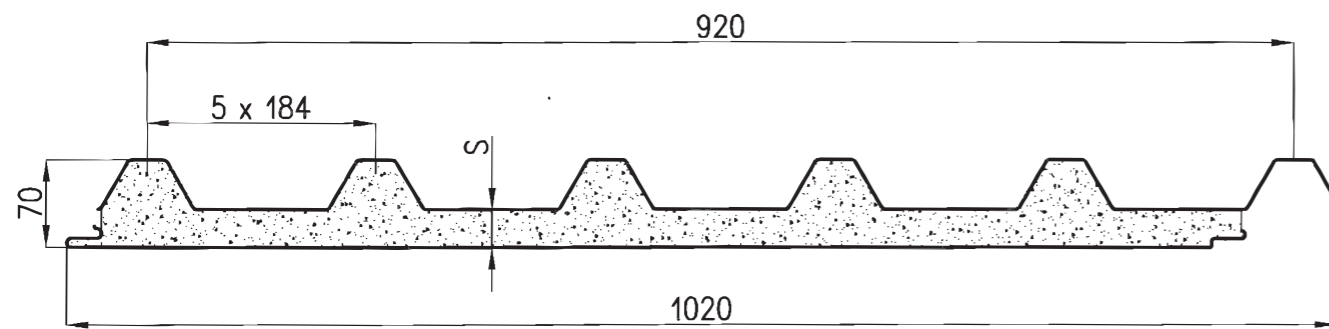


Sendviq Panell Kulmi përdoret si mbuluese në ndërtimtari dhe industri. Karakterizohet si izolues i mirë i zërit dhe temperaturës dhe hyn në grupin e elementeve konstruktive të lehta. Materiali kryesor është llamarina që vendoset në dy shtresa ndërsa në mes vedoset stiropolli, poliuretane, lesh celqi dhe lesh guri. Efikasiteti dhe forma atraktive e Sendviq Panell Kulmi e ka bërë këtë produkte të jetë në trëndëjt botërore. Ky lloj produkti veçohet si produkte ekonomike dhe montues i shpejtë në cati të objekteve industriale, banesore, dhe destinime të tjera.

Tipet: SPK- 30/920. SPK- 50/920. SPK-75/920. SPK 100/920

Gjërësia hyrëse 1250mm  
 Sipërfaqja e gjërësisë mbuluese efektive është 920mm  
 Trashësia izoluese është 30mm, 50mm, 75mm, 100mm



## WALL SANDWICH PANEL – SENDVIQ PANELL M

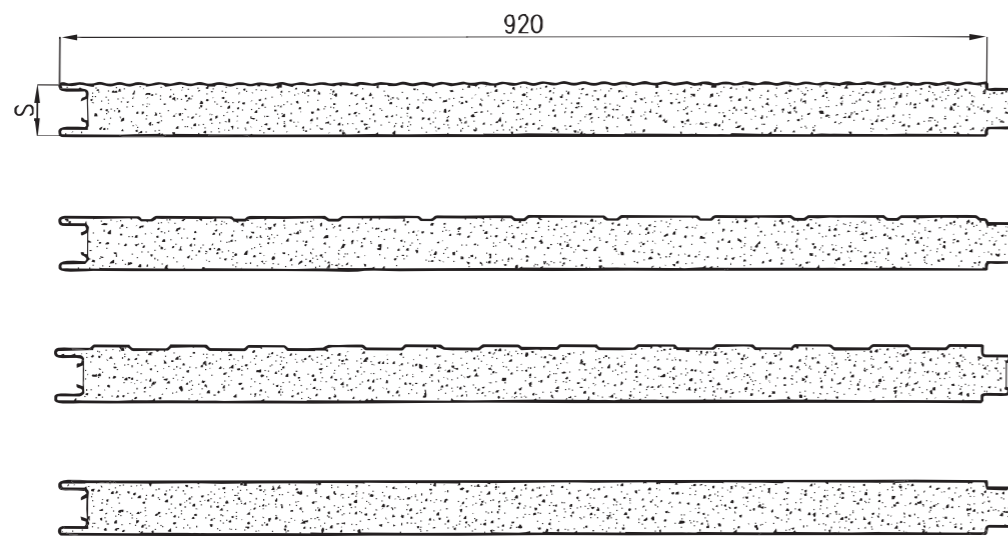

Sendviq Panell Murri përdoret për fasade, mure ndarëse në industrimë e ndërtimit, objekte prodhuese, depo etj. Materiali kryesor është llamarina që vendoset në dy shtresa ndërsa në mes vedoset stiropolli, poliuretane, lesh celqi dhe lesh guri. Karakterizohet si izolues i mirë i zërit dhe temperaturës dhe hyn në grupin e elementeve

Tipet: SPM Flat - 01/920, SPM Greek- 02/920, SPM Peak – 03/920, SPM Zig-Zag 04/920

Gjërësia hyrëse 1000mm  
 Sipërfaqja e gjërësisë mbuluese efektive është 920mm  
 Trashësia izoluese është 30mm, 50mm, 75mm, 100mm







## PRERJA-SLITTERI

Vija- sliter- prenë llamarinën me trashësi prej 0.40-2.00mm dhe numri final I trakave varet prej trashësisë se llamarinës. Kjo vija shërben për përgaditjen e trakave për prodhimin e produkteve sipas porosive. Kjo lloj makine prenë llamarinën e zingtuar edhe te plastifikuar për së gjati prej bobinave me gjerësi 1000 dhe 1250mm dhe me peshë max 6 ton.

Vija punon në menyrën automatike me kapacitete mesater prej 5-6 Tona/h. Perparësia e kësaj vije janë së



## PROFILI I HEKURT PËR PLASTIKË

Prodhojmë profile për plllastike të të gjitha llojeve te PVC-ve prej llamarinës së zingtuare 1.30mm – 1.50mm. G.P Metal me që posedon vijën profesionale të prerjes se llamarinës për se gjati ka mundësi me prodhue profilat e hekurt për të gjitha tipat e plastikave siç janë L, Z, T etj.





## ELEMENTET PËRCJELLËSE ( FAZONIKE)

Kompania jonë prodhon elemente të ndryshme sipas kërkesave, projekteve të konsumatorëve. Duke ju falënderuar makinerisë digjitale, stafi i kompanisë tonë është në përkushtime dhe shërbime të kërkesave të konsumatorëve. Ne prodhojmë olluqe horizontale dhe vertikale nga llamarinat e zingtuar, plastifikuar dhe e bakrit si dhe të gjitha pjesët përcjellëse që hyn në procesin e kompletimit të programit. Në elemente përcjellëse

